THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ANDERUNGEN SIND VORBEHALTEN. DIE VERANTWORTLICHE ENTWICKLUNGSABTEILUNG SOLLTE LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND EINFORDERN SIE AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS LOCALLY ISSUED.
VERBINDLICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG.
© COPYRIGHT 1996 BY AMP INCORPORATED.
RELEASED FOR PUBLICATION ,1995.
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
MATED WITH:
PASSEND ZU:
–

LOC A1 DIST –
PROJECT NR.: 95-52199

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	Zeichnung erstellt	10 OCT 95	Schmitt	–
	B	SEE PCN, EG00-0029-97, Fase an Rippe hinzu	13-JAN-97	Schmitt	–
	C	SEE PCN, EG00-0828-97, Deckelverrastung geaendert	10-JUL-97	Schmitt	–
	D	SEE PCN, EG00-1108-97, Dichtung war orange	23-SEP-97	Schmitt	–
	D1	SEE PCN, EG00-1372-97, (6.2) war (7)	04-DEC-97	Schmitt	–
	D2	SEE PCN, EG00-0366-98-111	28-MAY-98	KBWE	–
	E	SEE PCN, EG00 2689 00,Form changed	10-NOV-00	M.Schmitt	H.T
	E1	SEE PCN EG00 0218 02	24-JAN-02	MSCH	VB

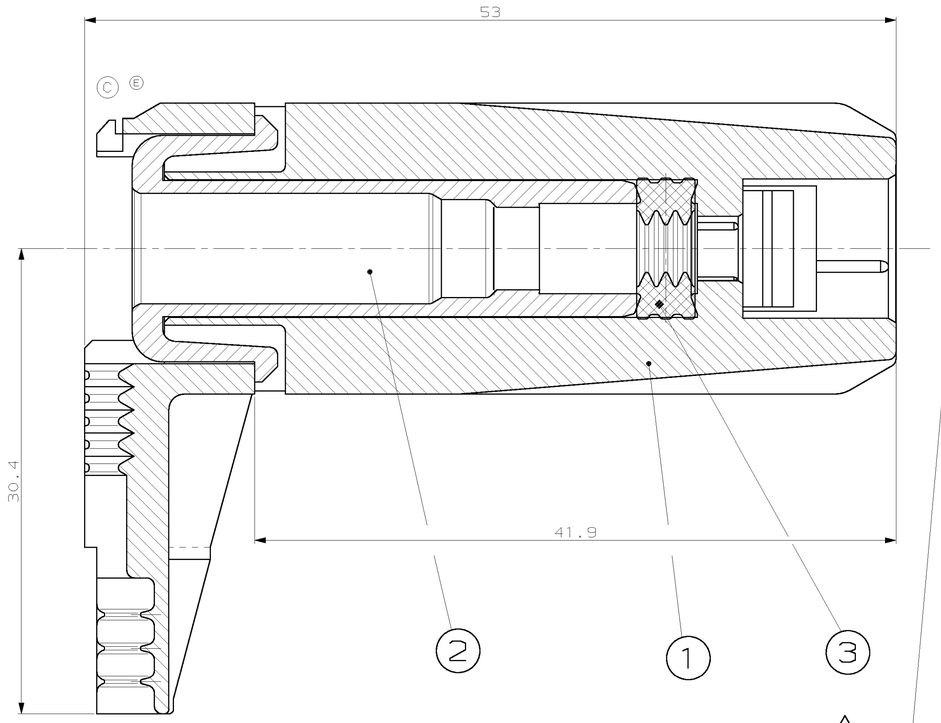

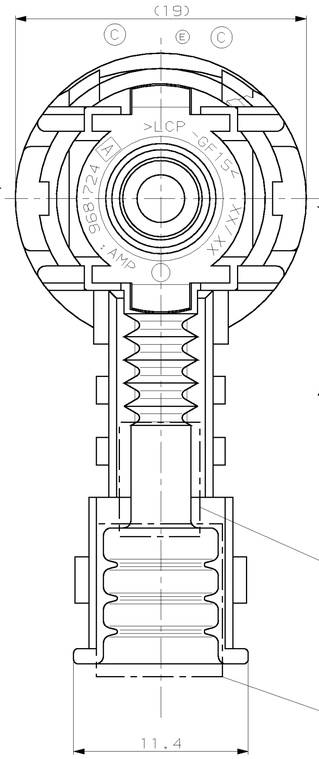



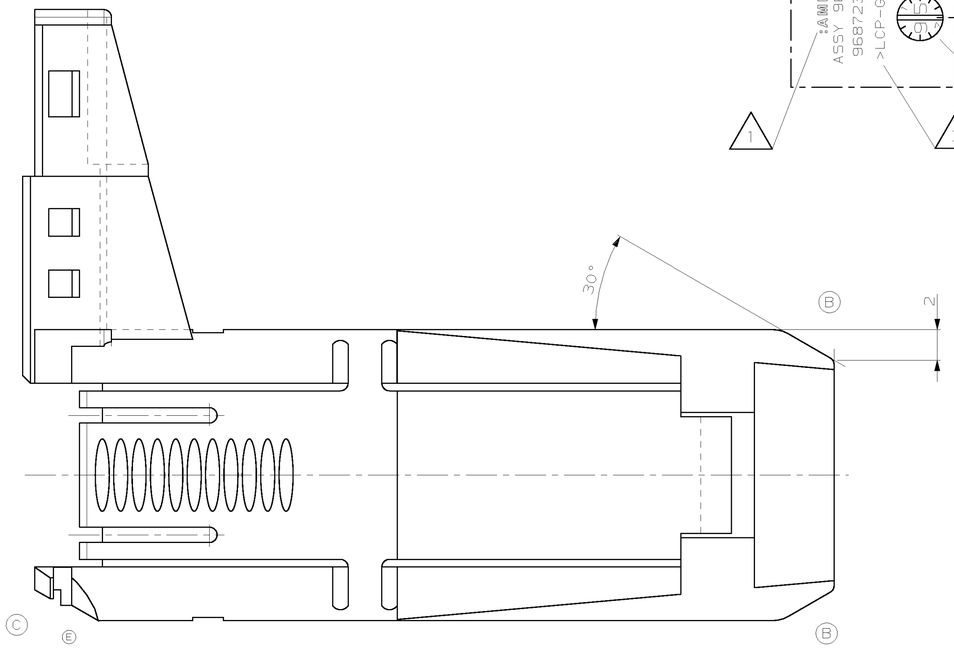

Bereich fuer Isolierschlauch B 3×0.4 DIN 40 621 vorgesehen
AREA FOR FIXING INSULATING HOSES B 3×0.4 DIN 40 621

Bereich fuer Wellrohr NW 4.5 (Fa. Schlemmer) vorgesehen.
AREA FOR FIXING CORRUGATED TUBE NW 4.5 (FA. SCHLEMMER)

⊗ 200°C

Bemerkungen:
NOTES:

1. AMP-Logo
   AMP-LOGO
2. Bestell-Nr.
   ORDER NO.
3. Werkstoffkennzeichnung
   MATERIAL MARKING
4. Werkzeugänderungsindex
   REVISION NUMBER
5. Produktionsdatum
   PRODUCTION DATE
6. Nestmarkierung
   CAVITY MARKING
7. Strichzahl ist abhängig von der Verarbeitungsmaschine
   PART NUMBER WILL BE DICTATED BY PROCESS
8. Bei Nichtbenutzung von Wellrohr ist als Leitungsschutz eine Einzelleiterdichtung zu verwenden. Siehe Applicationspec.
   IF THERE IS NO USE OF CORRUGATED TUBE PLEASE USE SINGLE WIRE SEAL FOR WIRE PROTECTION.(SEE APPLICATION SPEC.)
9. Markierung fuer max. Einsatztemperatur
   MARKING FOR MAX. OPERATING TEMPERATURE

120°C VERSION AMP-PN. 0-967569-1
200°C VERSION AMP-PN. 0-967568-1

COVER FOR CONDUCTORDIA. 3.7-0.4 MM. P/N 0-968725-1	Kappe fuer Leiteraussen-durchmesser 3.7-0.4 mm. P/N 0-968725-1
COUNTER PART ACC. APPLICATION SPEC. 114-18182	Gegenstueck nach APPLICATION SPEC. 114-18182

Product Spezification
© 108-18589-1
Application Spezification
© 114-18209-0

E1 Ersatzteilpackung SPAREPARTKIT 0-1452441-1

CONTACTS					©	©
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
0-962954-5	963245-1	2.5mm² Flk	CuNiZn	PLAIN	2-878689	734596-0
AMP ORDER NUMBER	SEAL	WIRE RANGE	MATERIAL	FINISH	CRIMP TOOL APPLICATOR	CRIMP TOOL HAND TOOL

AMP 4805 REV 27JUN96

CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
–	–	–	–	–	–	–	–
–	0-967568-1	E	1	Silikon	Dschwarz	Dichtung	3
–			1	LCP-GF15	natur	Kammereinsatz	2
–			1	LCP-GF15	schwarz	Buchsengehaeuse	1

MATERIAL –

OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
A: ISO 8015 – m4 – E
B: DIN 16901 – mG
0 PLC ±0.2mm
1 PLC ±0.2mm
2 PLC ±0.2mm
3 PLC ±0.2mm
ANGLES/WINKEL ±3°
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

DWN H.Schmitt 10 OCT 95
CHK V.Bergmann 24-JAN-02
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. –
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. –
WEIGHT GEWICHT –

AMP Deutschland GmbH
D - 63225 Langen

NAME GLOWPLUG CONNECTOR, ASSY
Gluehkerzenstecker, Assy

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-967568 | RESTRICTED TO NUR FUER –

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | MASSSTAB 5:1 | BLATT OF 1 VON 1 | REV E1

24-JAN-02 13:00:36 dp5200 s_967568_1.c (in EDM)