

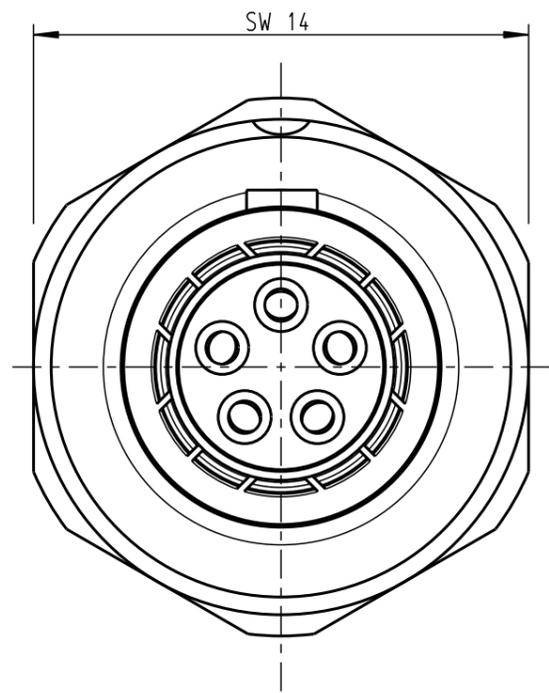


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

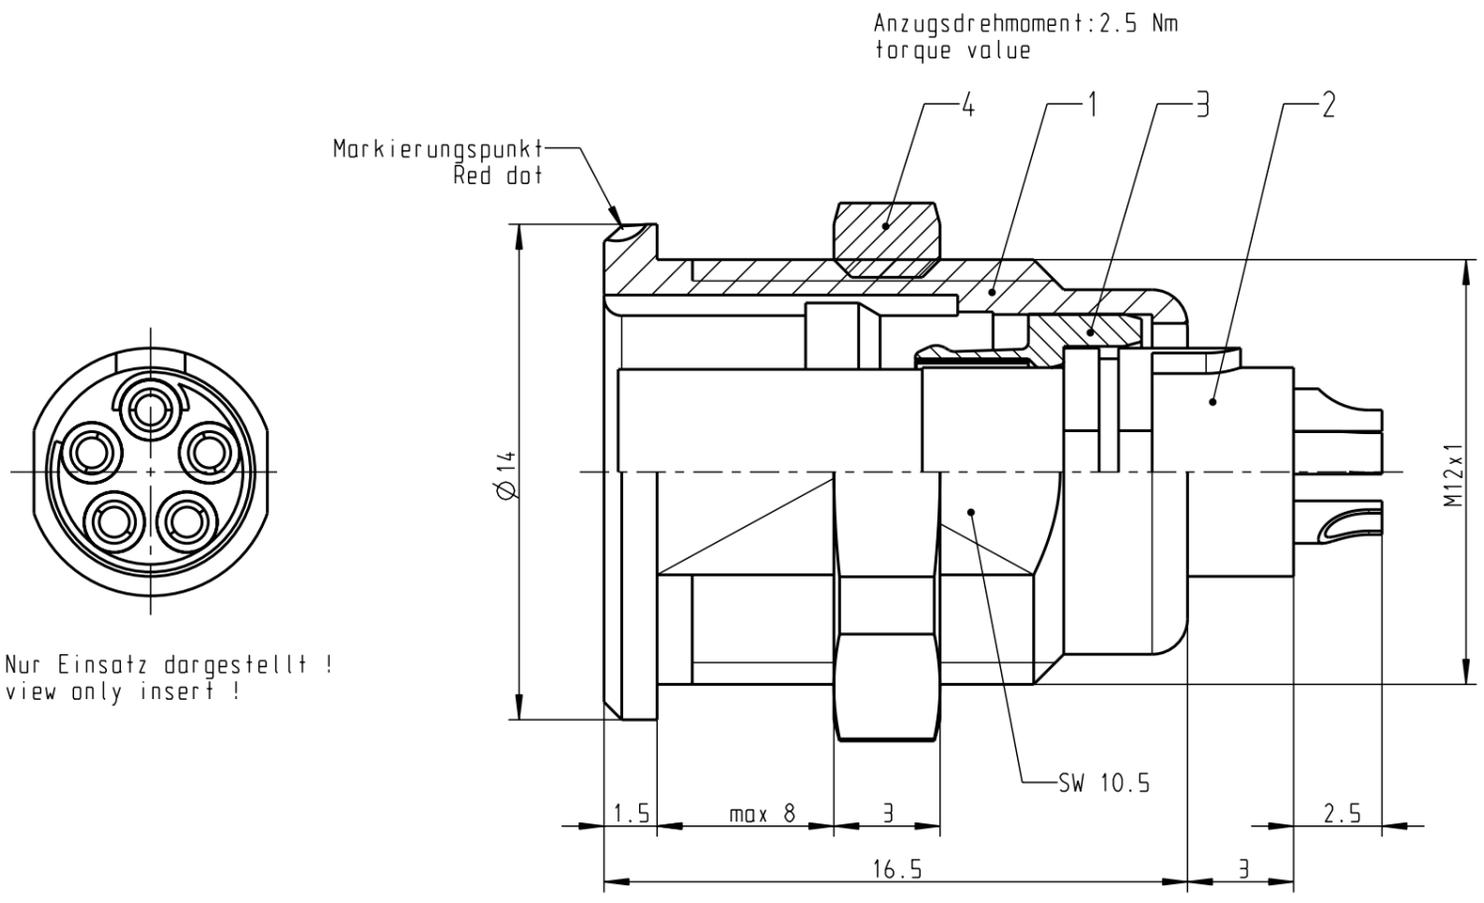

Montagebohrung  
Panel Cut-out

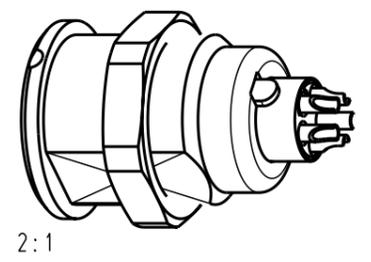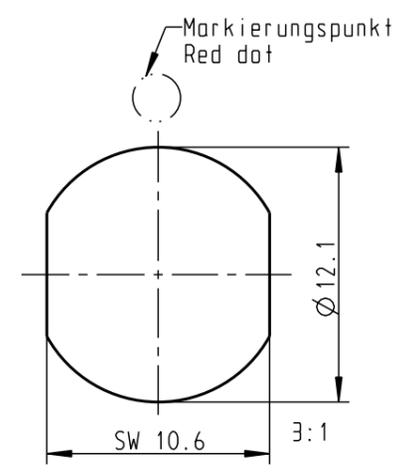

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm <sup>2</sup> AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Löt/Solder	
Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	10 A
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition			

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2004 Tag Name		Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 03.03. C.Fischer		Geräteteil cpl.		00025724	5:1
Gepr.		Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
Norm.		G11LOC-P05LJG0-0000		Nr.	
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:	
			<b>ODU</b> otto dunkel gmbh		